


# HLINÍKOVÉ PODHLEDY A OPLÁŠTĚNÍ

## Lamely

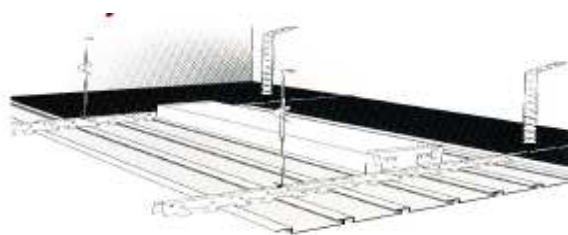

Maximální délka: 6000 mm  
Šířka: 84 mm, 134 mm, 184 mm,  
Lamely mohou být podélně napojovány překrýváním.  
Akustický útlum je zajištěn pomocí vložek z minerální vlny,  
které se vkládají do podhledu.  
Barvy: dle vzorníku

Lamely se pouhým zatlačením zaklapávají do nosných profilů. I po uchycení lze lamelu v případě potřeby snadno sundat, což umožňuje snadný přístup a kontrolu prostoru nad podhledem bez nutnosti zásahu do celého systému.



## Mřížky



Panely se skládají z navzájem do sebe zapadajících listů ve tvaru "U", které pak vytvoří mřížku. Šířka profilu může být 5 a 10 mm. Panely jsou zavěšeny do nosné konstrukce ze stejného materiálu. Nosná konstrukce zůstává skryta a podhled vypadá vizuálně spojitý.



Velikost ok mřížek: od 25 x 25 mm do 200 x 200 mm  
Výška listů od 22 mm do 50 mm

## Panely



Podhledový systém tvořený standardními panely umožňuje snadný přístup pro kontrolu a údržbu a jednoduchou opětovnou instalaci.

Podhledy z panelů, dostupné v široké nabídce modulů a příslušenství, jsou vhodné pro spoustu různých aplikací. Díky panelům s perforací, které mají v sobě desky z minerální vlny, lze dosáhnout vynikajícího útlumu zvuku v místnostech. Ideální využití pro instalace v kancelářích, obchodech, malých i velkých sálech a všude tam, kde je vyžadováno levné a estetické řešení.

